



2602


Hüllkurvenverfolger

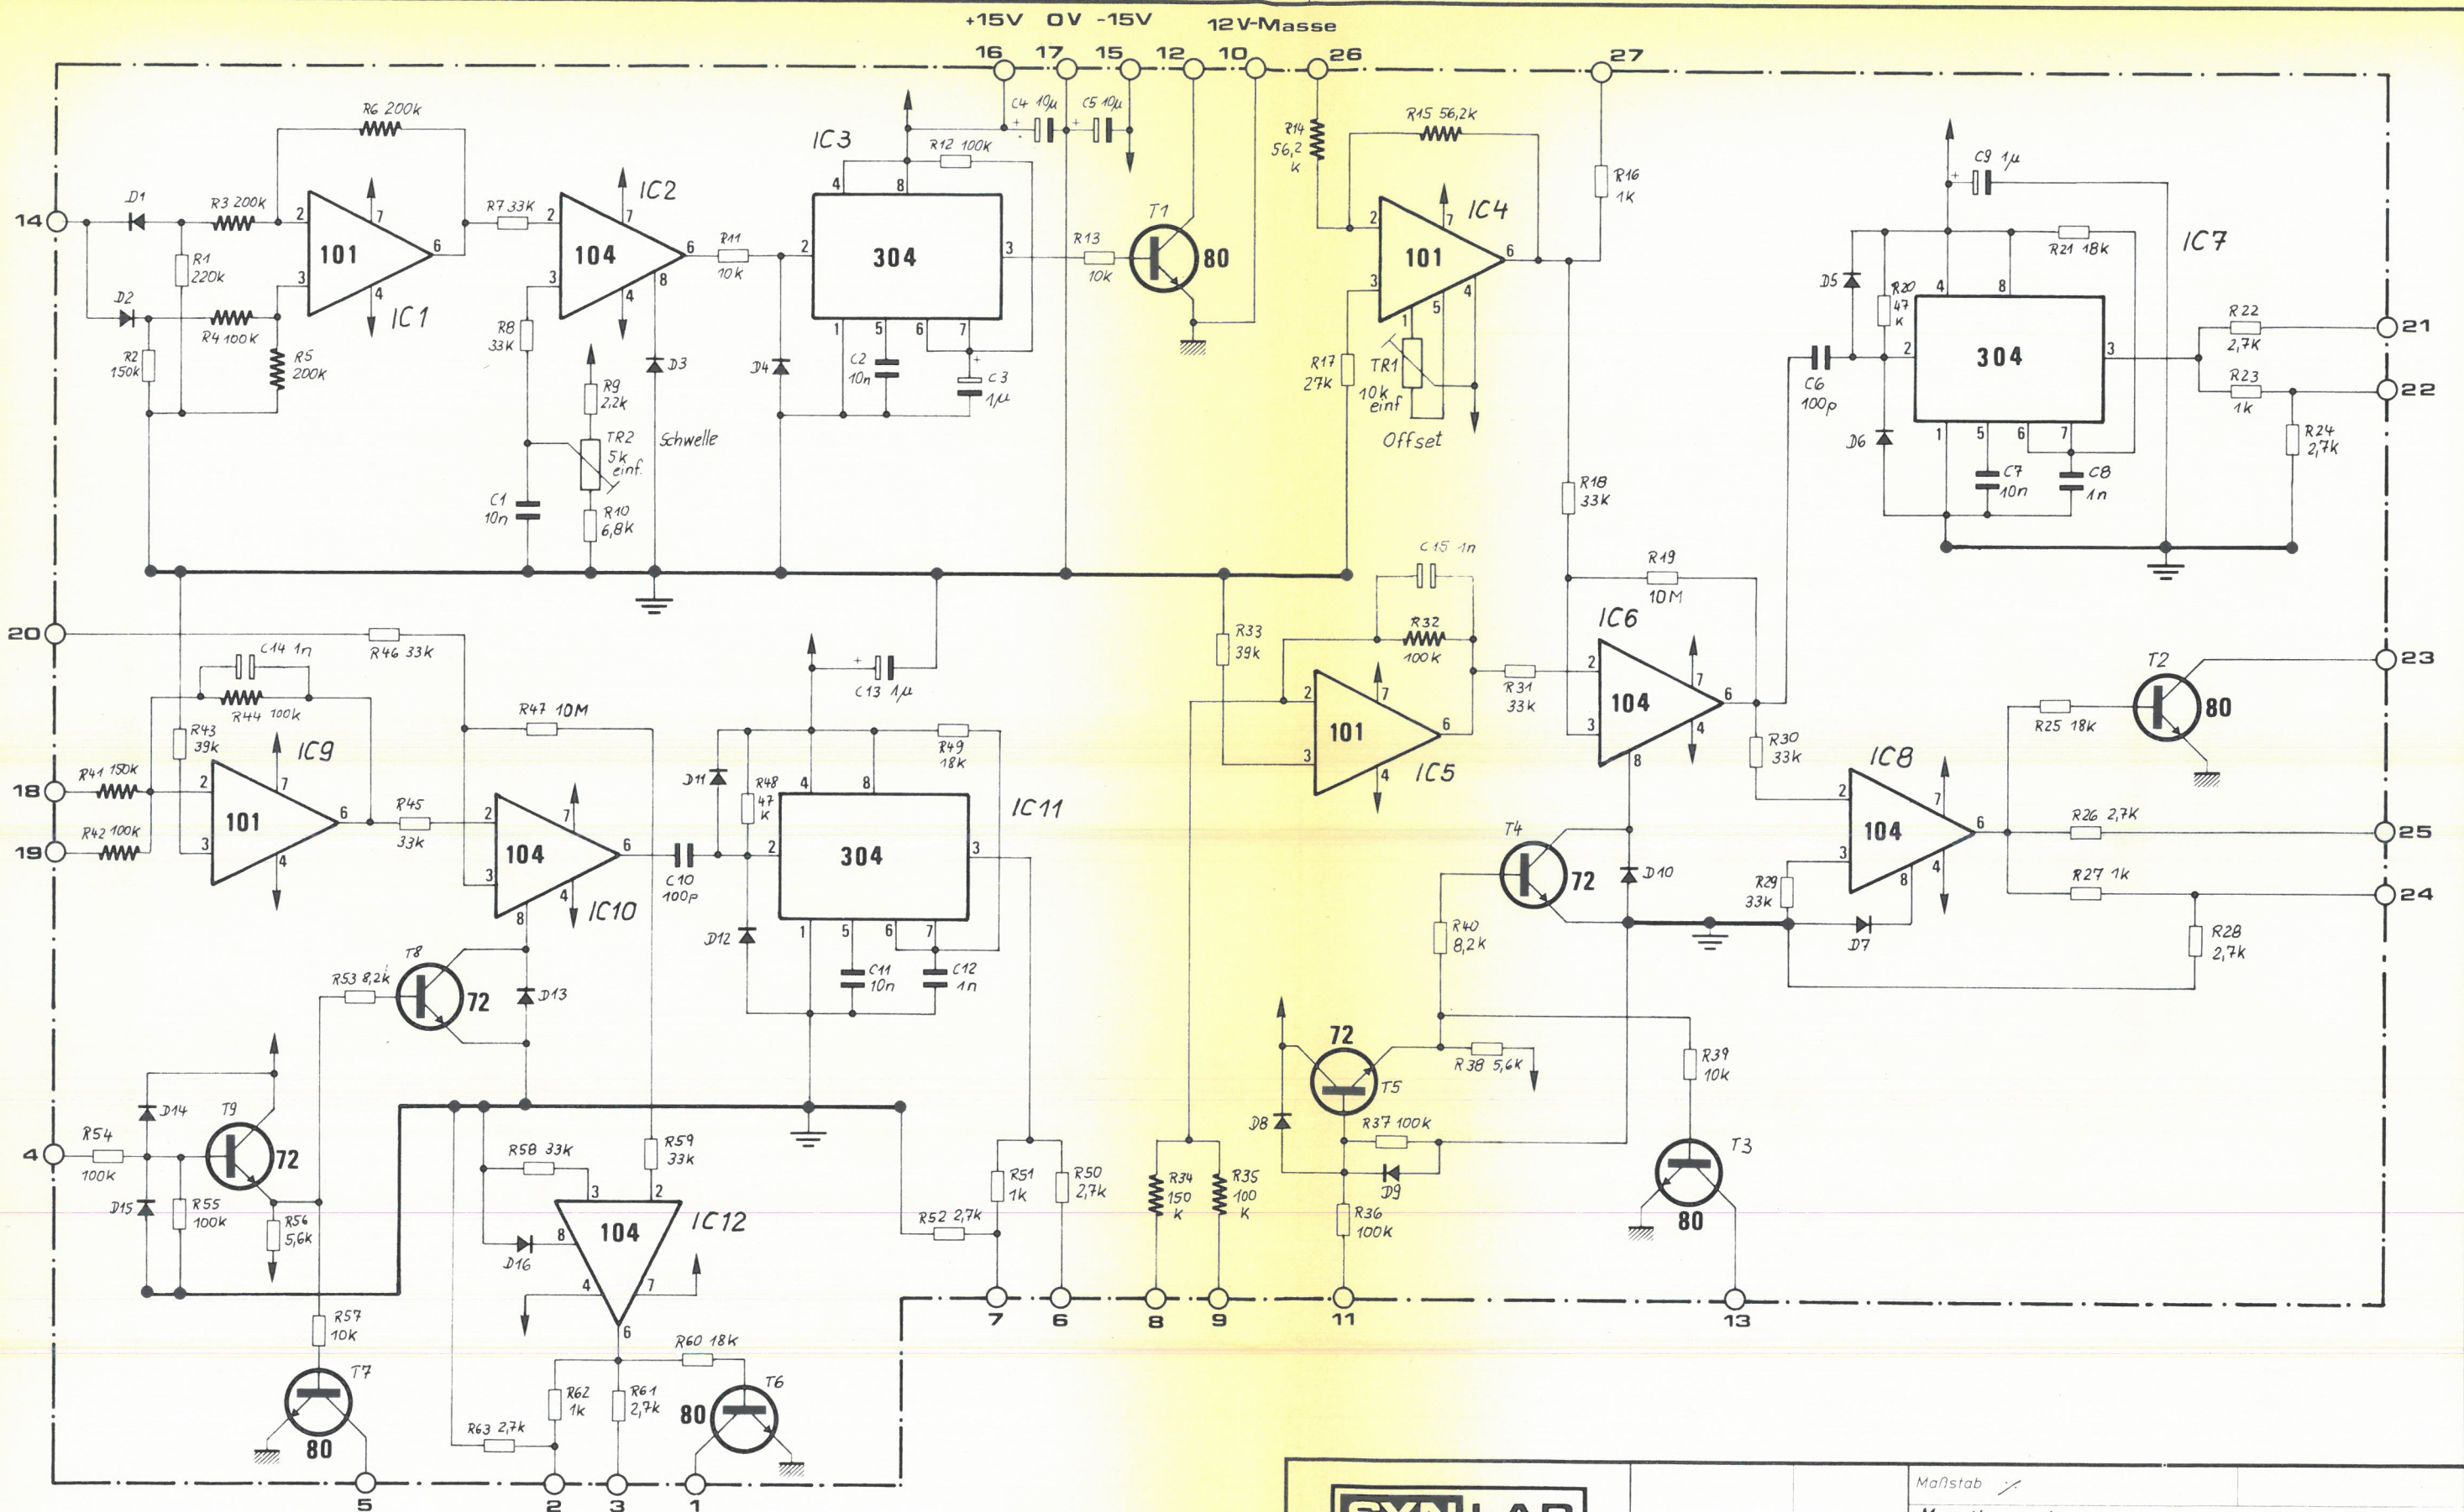

- = Metallfilm, 1/8 W, $\pm 1\%$, $\pm 50\text{ppm}$
- = Kohleschicht, 1/8 W, $\pm 5\%$
- = Keramik kond. min. 35V -
- = Tantal kond. 35V
- = 1N4148
- = Folien kond. MKS -2min od. ähnl. $\pm 20\%$, 63V -

SYNLAB				Maßstab	
				Max. Nummerierungen: C15; D16; R63; IC12; T9; TR2;	
	77	Datum	Name	Platine 2602 für Hüllkurvenfolger 2602	
	Bearb.	28.7.	Schn.		
	Gepr.	28.7.	geh		
	Norm				
b	C14, R15, R19, R47, R50	14.5.74		Blatt	
a	C8 und C12 geändert	28.9.74			
Zust	Anderung	Datum	Name	Bl	



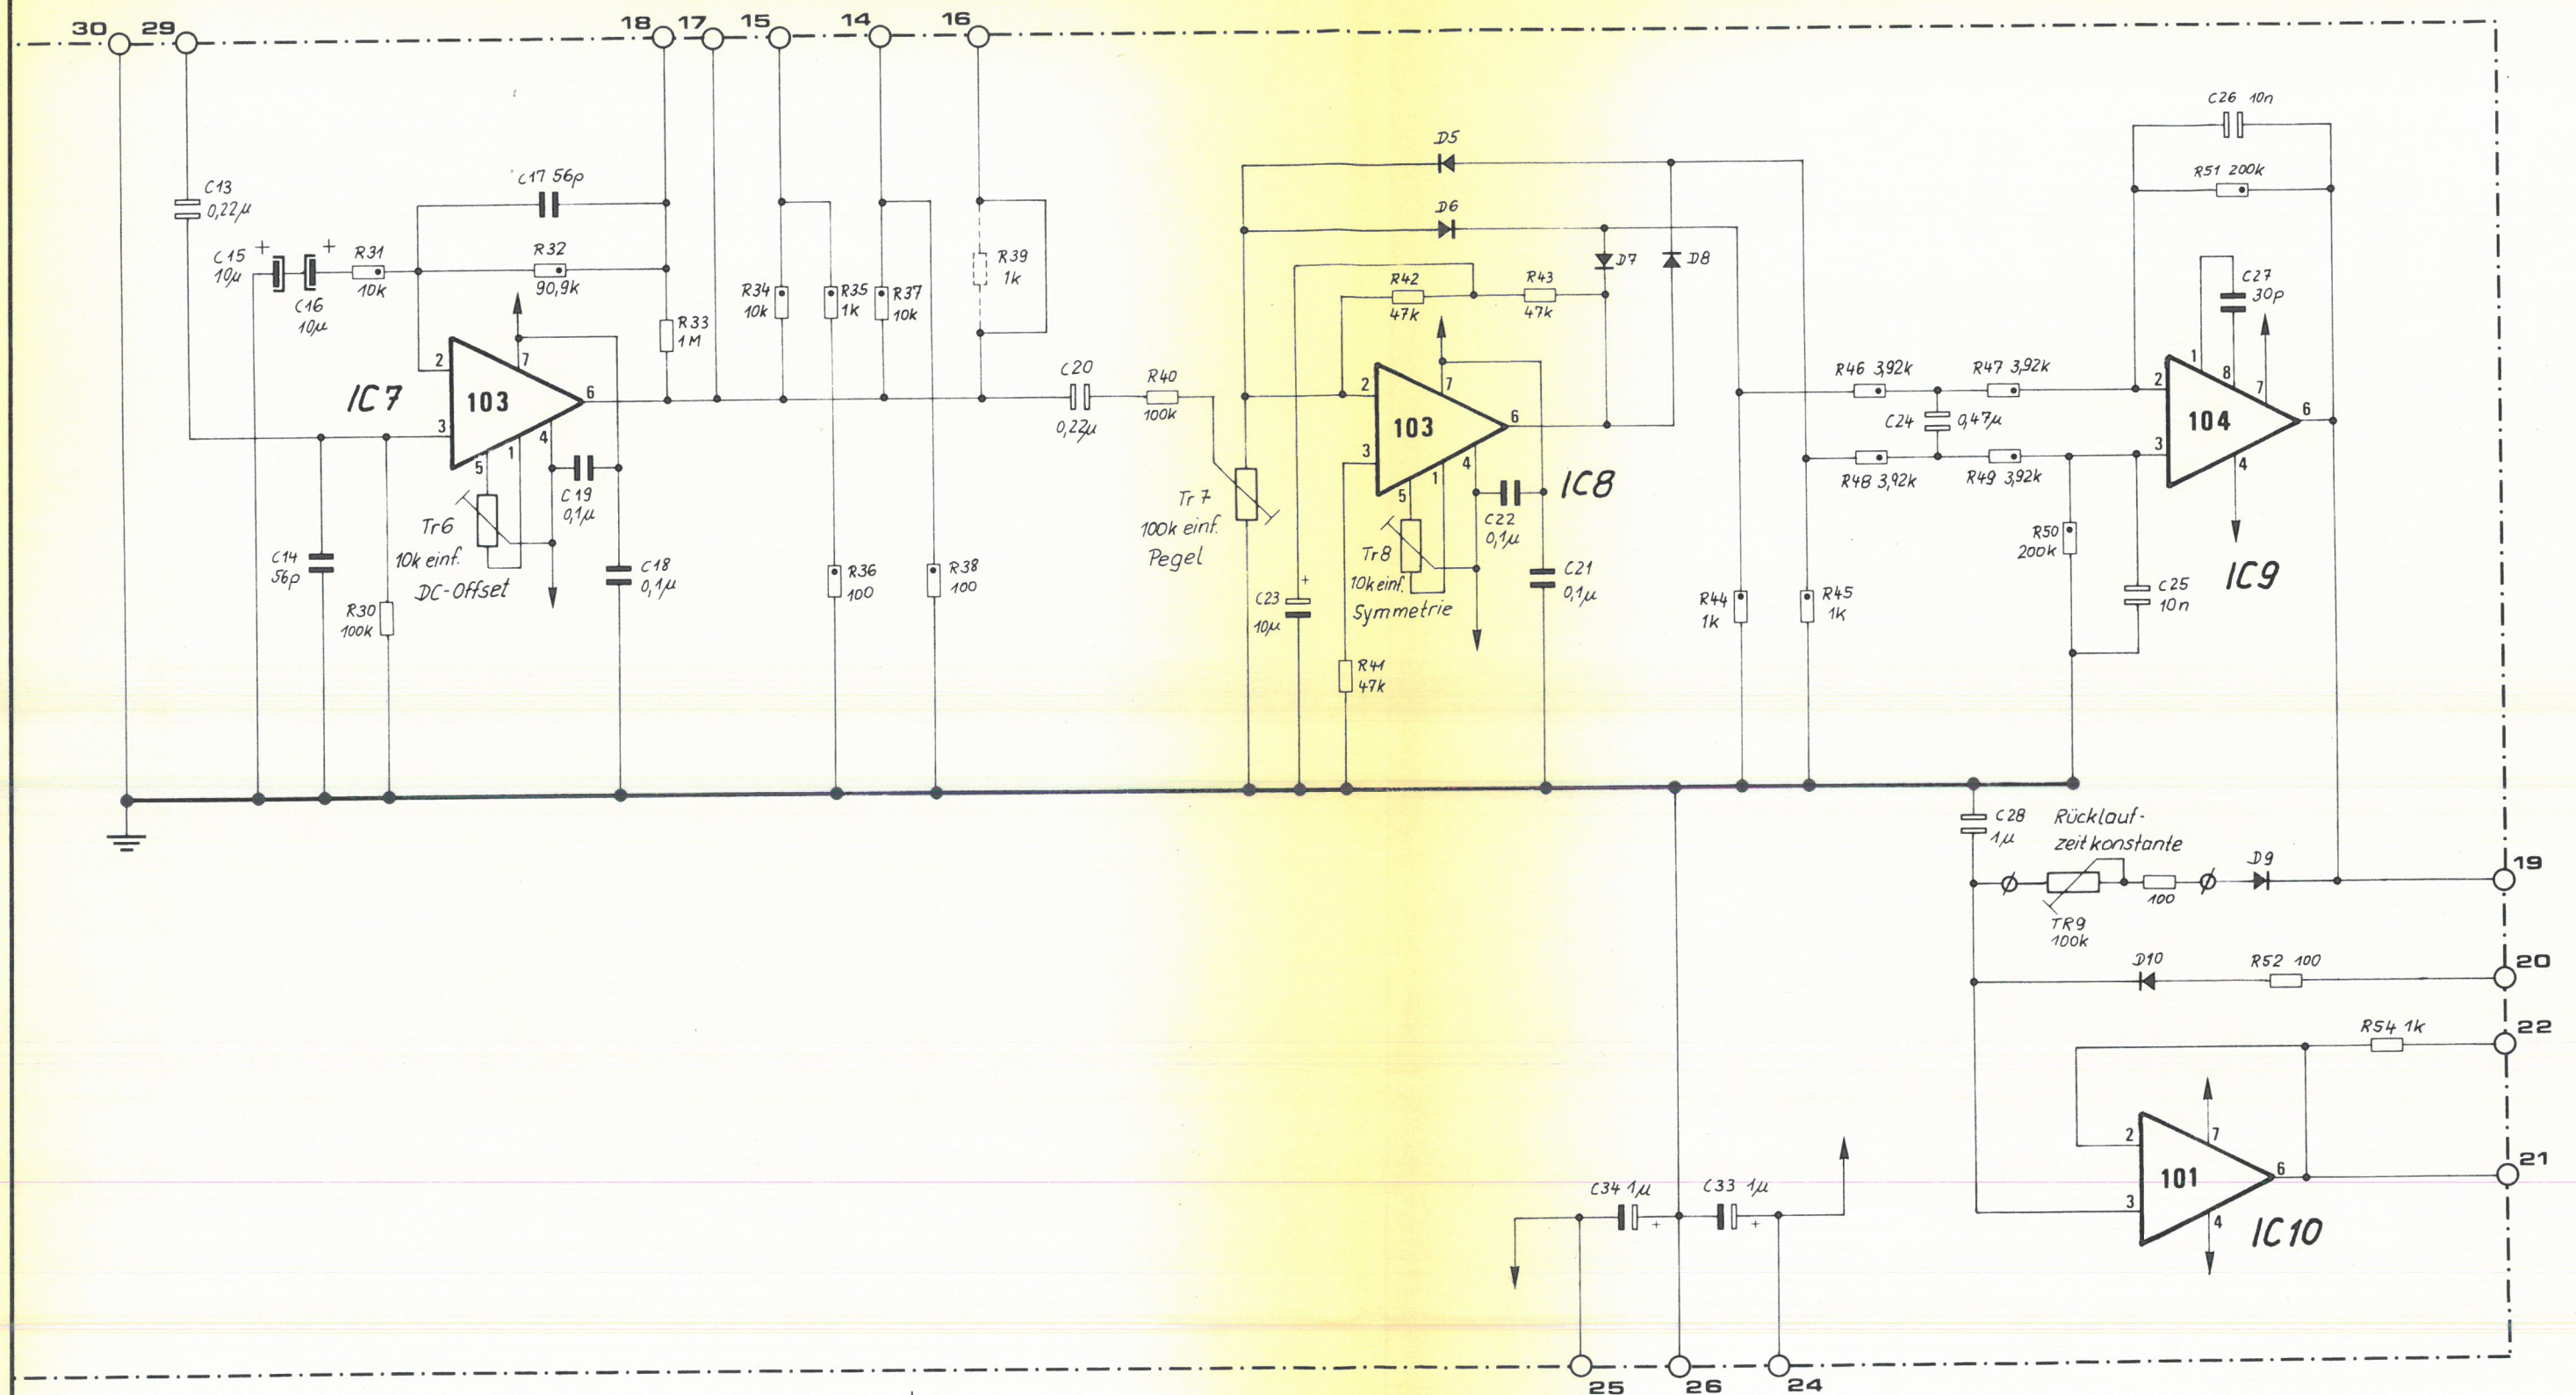

□ = Kohleschicht, 1/8W, ±5%

◻ = Metallfilm, 1/8W, ±1%, ±50ppm

◻ = ggf. zu verändern

⏏ = Keramikkond. min. 35V-

⏏ = Folienkond. MKS-2min
od. ähnl. ±20%, 63V-

⏏+ = Tantal kond. 35V

⏏+ = Elektrolyt kond. 35V

✚ = 1N4148

SYNLAB

a TR9; R53 geänd. 14.5.79
Zust Änderung Datum Name

Maßstab /

Max. Nummerierungen:

77	Datum	Name
Bearb.	5.7.	Schm.
Gepr.	6.7.	
Norm		

**Platine 2144 für Hüllkurven-
folger 2602**

Teil 2:
Mikrofonvorverstärker, Hüllkurvenfolger
logarithmisch